МЕМБРАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

FR-4040

ТЕХСЕРВИС ТРЕЙД

ПЛОЩАДЬ фут^2 (м^2)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ GPD (м^3/дней)	НОМИНАЛЬНАЯ СЕЛЕКТИВНОСТЬ, %	Минимальная селективность, %
85 (7.9)	2200 (8.3)	99,5	99.3

УСЛОВИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ	
Концентрация тестового раствора (NaCl)	2000ppm
Величина pH тестового раствора	6.5–7.5
Коэффициент извлечения каждого элемента	15%
Температура тестового раствора	25^{0}C
Давление тестирования	225psi (1.55МПа)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	
Содержание свободного хлора	< 0.1ppm
Максимальный входной поток SDI_{15}	5
Диапазон величины pH при непрерывной работе	3~10
Диапазон величины pH при химмойке	2~12
Максимальная температура входной воды	45^{0}C
Максимальное рабочее давление	600psi (4.14МПа)
Максимальный перепад давления каждого элемента	15psi (0.1МПа)
Максимальный входной поток	16gpm (3.6м^3/ч)

РАЗМЕРЫ МЕМБРАННОГО ЭЛЕМЕНТА

A	B	C	D
1016,16mm (40")	99.7mm (3.9")	19,1mm (0,75")	26.7mm (1,05")

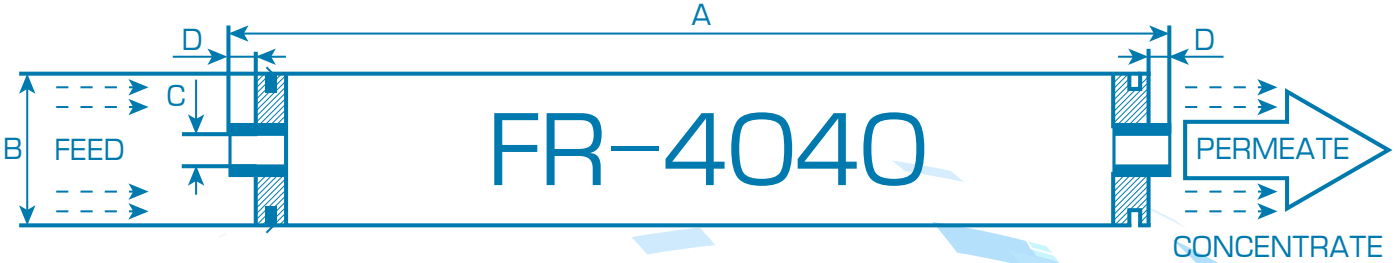

+7(495) 984 88 38
WWW.TECHSERVICETRADE.COM